



MAXIMUM STRENGTH

+PRECISE CASTING TECHNOLOGY +SUPREME IE2/3 EFFICIENCIES +OPTIMISED IMPELLER HYDRAULICS





SPLIT CASING MX
SURFACE PUMP

MX

Pompa casing split tipe MX adalah pompa generasi terbaru single stage double suction, terutama digunakan untuk air tanaman, AC, daur ulang air, sistem pemanas, dan pasokan air bangunan bertingkat tinggi, irigasi, drainase, pasokan air industri, sistem kebakaran, industri pembuatan kapal, dan tempat pengolahan atau distribusi air lainnya






MAXIMUM STRENGTH

Terintegrasi penuh dengan bahan inox kinerja kuat dan dirancang untuk beroperasi dalam kondisi ekstrem, seri DUTY memperkenalkan serangkaian pompa yang efisien dan kuat, cocok untuk air yang agresif, asin, atau mengandung sedimen tinggi.



TEKNOLOGI

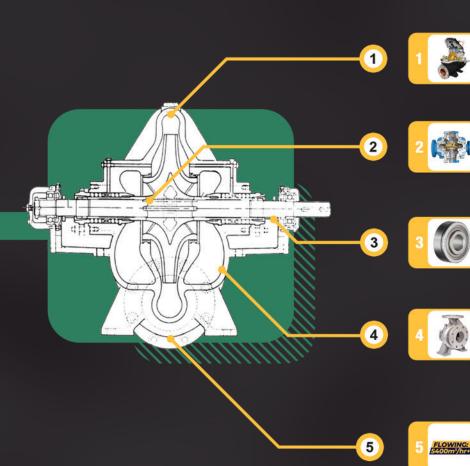



Dengan struktur dan assembly yang mudah untuk dilepas, part minimal, MX series sangat mudah untuk inspeksi dan maintenance

DOUBLE SUCTION MECHANISM

Pompa MX Triolo menggunakan mekanisme double suction untuk meningkatkan kapasitas flow dengan menetapkan system yang kompak.

HEAVY DUTY BEARING

Untuk ketahanan yang tinggi dan umur panjang, pompa NXT Triolo dilengkapi dengan heavy duty bearings Stainless

NEW GENERATION PRECISION **CASTING**

Menghasilkan efisiensi tertinggi dengan menggunakan teknologi casting presisi generasi baru. Pompa sangat tahan tekanan tinggi.

HIGH FLOW RANGE

Berkat desain hidrolik yang canggih, pompa MX bisa mencapai flow yang sangat tinggi 5400m3/hr+ dengan konstruksi kompak.

PUMP PERFORMANCE

Applications


- Fire-fighting
- Distribusi & Boosting Air
- Kebutuhan Industri
- Pengairan Bandara
- Irigasi & Fertigasi
- Pasokan air untuk komersial & Sipil

Technical Specifications

Capacity up to L/s 1511

Head up to m 240

Power up to kW 1250

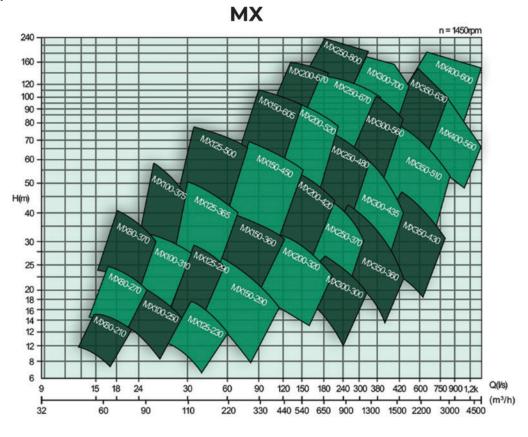









+62 31-9914-3626



contact@triolo.co.id



WWW.TRIOLO.CO.ID



Jalan Darmo Permai Mayjen Yono Suwoyo III no.36, Surabaya, Indonesia 60216